


MEHRSCHALENGREIFER

TMG (HALBGESCHLOSSEN)

**Fuchs Mehrschalengreifer 5-armig mit 0,4 bis 0,8 m³
Füllinhalt für Maschinen von 16 t bis 50 t Dienstgewicht.**

Fuchs Mehrschalengreifer wurden speziell für den Schrottschlag entwickelt. Eine robuste Ausführung gewährleistet den praxisorientierten Dauereinsatz. Die überdurchschnittliche Leistung des Mehrschalengreifers ergibt sich aus der ausgereiften Kinematik mit den hohen Schließkräften und der kraftflussgerechten Konstruktion. Durch Verwendung von hochwertigen Werkstoffen ist eine hohe Lebensdauer garantiert.

- Das Greifer-Drehwerk ist in das Greiferoberteil integriert und somit optimal geschützt
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Die Kolbenstangen der Zylinder und die Hydraulikleitungen sind gegen äußere Beschädigungen abgeschirmt
- Schalenspitzen aus verschleißfestem Manganhartstahl
- Alle Verschleißzonen der Greiferschalen sind aus HARDOX
- In der Ausführung „halbgeschlossen“ lieferbar

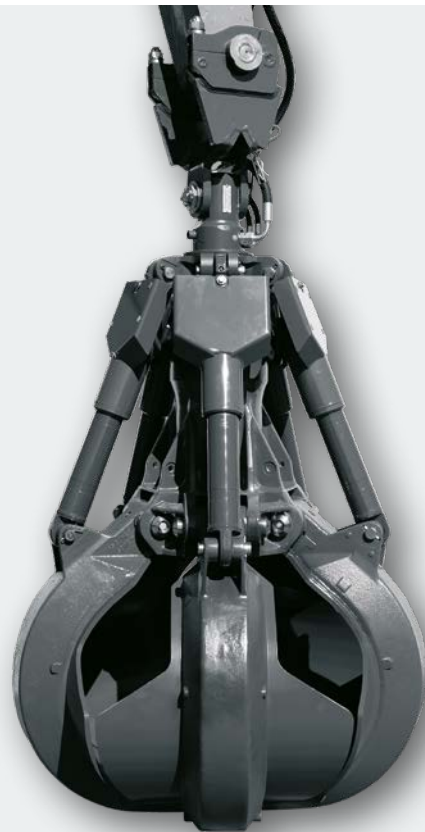

MEHRSCHALENGREIFER TMG (HALBGESCHLOSSEN)

| Typ | Baubreite (geschlossen) A | Öffnungsweite B | Höhe (geschlossen) C | Füllinhalt | Greifarme | Greiferspitzenkraft | Gewicht mit Aufhängung (halbgeschlossen) |
|--------|------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---|
| TMG 04 | 1250 mm | 2030 mm | 2350 mm | 0,4 m ³ | 5 | 43 kN | 1600 kg |
| TMG 06 | 1400 mm | 2360 mm | 2500 mm | 0,6 m ³ | 5 | 36 kN | 1745 kg |
| TMG 08 | 1550 mm | 2520 mm | 2600 mm | 0,8 m ³ | 5 | 33 kN | 1910 kg |

LIEFERUMFANG

- Mehrschalengreifer
- Drehwerk
- Kopfplatte mit Schlauchschutz
- Rückschlagventil
- Schnellwechsel-Greiferaufhängung

